# DIN 965 Pozi Csk Machine Screws

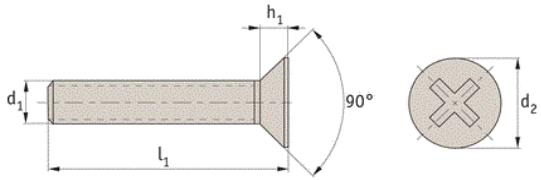


| DIN 965 Pozi Csk Machine Screws | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread-d1 | | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | | |
| d2 | | 4.7 | 5.6 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 17.3 | 20 | | |
| h1 | | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | L1 - Lengths | | | | | | | | | | |
| ↑ | | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | | | |
| \| | | To | To | To | To | To | To | To | | | |
| ↓ | | 25 | 25 | 35 | 16 | 40 | 25 & 45 | * | | | |

***M8 Longer Lengths Than 10m/m = M8 x 16 - 20 - 25 - 30 & 50mm***

**Material: Nylon 66 Natural**

**INFORMATION AND DRAWINGS PROVIDED ARE FOR REFERENCE ONLY**